




TRUMPF TSC 1/TSC 2

Slaggefjerner



Tekniske data:

Ribbetykkelse:

Max. slaggetykkelse:

Min. ribbeafstand:

Omdregningstal:

Arbejdshastighed:

Optagen effekt:

Vægt:

TSC

2,5 - 3,9 mm

25 mm

33,5 mm

150 omdr./min

8 - 10 m/min


1.400 watt

13 kg

Tilbehør TSC 1

Varenummer:

T1369900



Beskrivelse:


Skrubruller (2) TSC1

T1383498



Sletruller No. 2 (2) F/ 2-2.9 mm TSC-1

T1369901



Sletruller No. 3 (3) F/ 3-3.9 mm TSC-1

T1382843

Bestående af:

Rullekit No. 2 F/ 2-2.9 mm TSC-1
2 skrubruller, 2 sletruller (No 2), børstesæt
og 2 beskyttelsesplader.

T1369902


Bestående af:

Rullekit No 3 F/ 3-3.9 mm TSC-1
2 skrubruller, 2 sletruller (No 3), børstesæt
og 2 beskyttelsesplader.

Tilbehør TSC 2

Varenummer:

T1472177



Beskrivelse:

Skrubruller (2) TSC2

T1472193



Sletruller No. 2 (2) F/ 2-2.9 mm TSC-2

T1472197



Sletruller No. 3 (3) F/ 3-3.9 mm TSC-2

T1472196

Bestående af:

Rullekit No. 2 F/ 2-2.9 mm TSC-2
2 skrubruller, 2 sletruller (No 2), børstesæt
og 2 beskyttelsesplader.

T1472194

Bestående af:

Rullekit No 3 F/ 3-3.9 mm TSC-2
2 skrubruller, 2 sletruller (No 3), børstesæt
og 2 beskyttelsesplader.

Tilbehør TSC 1 / TSC 2

Varenummer:

T1468065

Beskrivelse:

Børste, løs

T1472175



Børstesæt med holdere (2) TSC

T1510611



Håndtag for enmandsbetjening TSC


T1446686

TRUMPF G1 fedt for TSC 250 gram.


T0139440

TRUMPF G1 fedt for TSC 900 gram.

4-Punktsregel for håndtering af TSC




Max. slaggetykkelse 25 mm (15 mm for 5-6kW laserskærer m/N₂).
Se diagram nedenfor.



Smøreintervaller:


Efter hver rensede ribbe skal rullerne på slaggefjernerens smøres med TRUMPF D1 fedt.



Hvis der høres en høj "Skraldende" lyd, betyder det at slaggefjernerens er overbelastet!
Sluk for maskinen med det samme.



TRUMPF TSC slaggefjerner må kun anvendes på ribber med tænderne opad

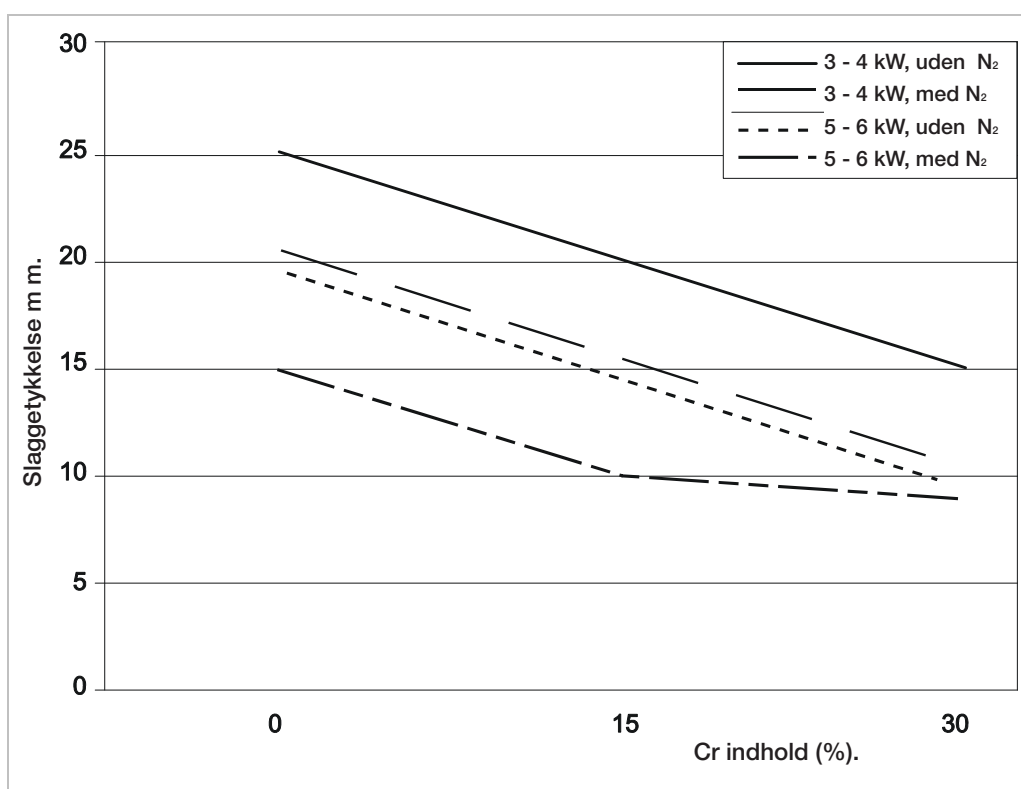


Konverterings kit for TSC1 til TSC2

Har man en TRUMPF TSC1 slaggefjerner kan denne konverteres til en TSC2 ved hjælp af et konverterings kit. Slaggerensen sendes til Hajo Tool A/S, hvor firmaets autoriserede værksted konverterer maskinen fra TSC1 model til en TSC2. For nærmere information kontakt Hajo Tool A/S.



TSC vist med
enmandshåndtag



Dansk agent:



HAJO TOOL
Professionelt specialværktøj

Vejlegårdsvej 65 B
2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 4444 2400 www.hajo.dk
Fax: 4444 0833 hajo@hajo.dk

